

XE260CLL

Hydraulic Excavator



รายละเอียดสินค้า




Bucket บ้างที่ :
0.4 m³

Operating Weight
น้ำหนักปฏิบัติการ :
28,300 kg

Engine เครื่องยนต์ :
XCMG SC7H

Engine Power กำลังเครื่องยนต์ :
139.89 Kw (187.6 แรงม้า)/2,100 rpm

XCMG SOLID TO SUCCEED

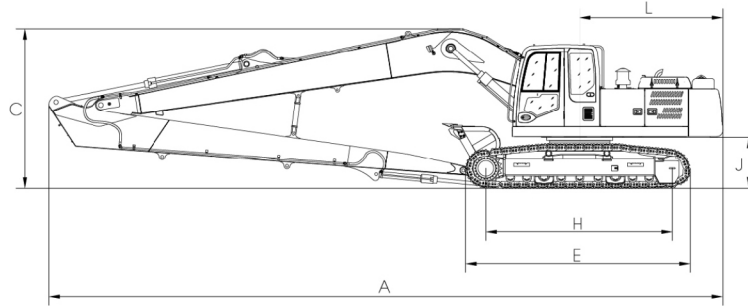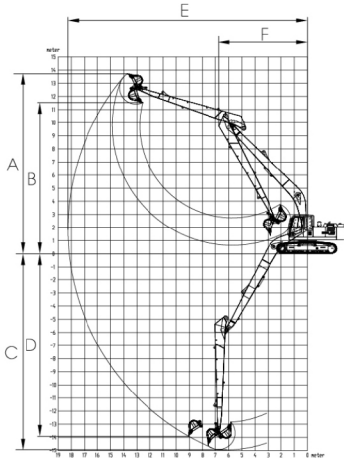

ข้อกำหนดทางเทคนิค Specification

น้ำหนักปฏิบัติการ Operating Weight	28,300 kg
ความจุถัง Bucket Capacity	0.4m³

เครื่องยนต์ Engine

รุ่น Model	XCMG SC7H
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Direct Injection	✓
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ Four Stroke	✓
ระบายความร้อนด้วยน้ำ Water - Cooling	✓
เทอร์โบชาร์จ Turbo Charging	✓
เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ Air to Air Intercooler	✓
จำนวนกระบอกสูบ No. of Cylinders	6
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Engine Power	(187.6 HP)139.89/2100 Kw/rpm
แรงบิดสูงสุด Max. Torque	702/1,800 N.m
ความจุกระบอกสูบ Displacement	6.494 L

ประสิทธิภาพการทำงาน Main Performance

ความเร็วในการเดิน Travel Speed	5.5/3.3 Km/h
ความเร็วในการสวิตช์ Rotary Speed	10.6 r/min
ความสามารถในการขึ้นเนิน Gradeability	70%
แรงดันพื้น Ground Pressure	46 kg/cm²
แรงขุดของถัง Bucket Digging Force	85 kN
แรงขุดของอาร์ม Arm Digging Force	41.3kN
แรงดูดลากสูงสุด Max. Traction	220 kN

ระบบไฮดรอลิก Hydraulic System

การไหลเวียนของน้ำมันหลัก Rated Flow of Main Pump	2x252 L/min
แรงดันความปลอดภัยหลัก Main Safety Valve Pressure	34.3 /37 Mpa
แรงดันระบบการเดิน Walking System Pressure	34.3 MPa
แรงดันของระบบหมุน Slewing System Pressure	23 MPa
แรงดันระบบนำร่อง Pilot System Pressure	3.9 MPa

ขนาดรูปร่าง Appearance Size

A ความยาวโดยรวม Overall Length	mm	13,900
B ความกว้างโดยรวม Overall Width	mm	3,390
C ความสูงโดยรวม Overall Height	mm	3,360
D ความกว้างด้านบน Width of Platform	mm	2,830
E ความยาวของล้อตีนตะขาคrawler Length of Crawler	mm	4,640
F ความกว้างโดยรวมของช่วงล่าง Overall Width of Chassis	mm	3,390
G ความกว้างของแผ่นตีนตะขาคrawler Lenght of Crawler	mm	800
H ความยาวของล้อตีนตะขาคrawler Track Length on Ground	mm	3,842
I ความกว้างระหว่างกึ่งกลางล้อตีนตะขาคrawler Track Gauge	mm	2,590
J ระยะห่างจากพื้นถึงท้ายรถ Counterweight Clearance	mm	1,050
K ระยะต่ำสุดจากพื้นถึงใต้ท้อง Min. Ground Clearance	mm	495
L รัศมีการสวิงต่ำสุด Tail Swing Radius	mm	2,985
ความยาวบูม Length of Boom	m	10.25
ความยาวแขน Length of Arm	m	7.65

ระยะต่างๆในการทำงาน Working Scope

A ระยะการขุดสูงสุด Max. Digging Height	mm	14,790
B ระยะการถ่ายเทสูงสุด Max. Dumping Height	mm	11,414
C ระยะการขุดลึกสุด Max. Digging Depth	mm	14,400
D ระยะการขุดลึกสุดเมื่อผนังตั้งฉากกับพื้น Max. Vertical Wall Digging Depth	mm	13,917
E รัศมีการขุดสูงสุด Max. Digging Reach	mm	18,010
F รัศมีการสวิงแคบสุด Min. Swing Radius	mm	6,740

ความจุของถังน้ำมันต่างๆ Oil Capacity

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity	400 L
ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิก Hydraulic Tank Capacity	220 L
ความจุของถังน้ำมันเครื่อง Engine Oil Capacity	25 L