



徐工徐工 助您成功
XCMG SOLID TO SUCCEED





HANVAN 漢風 XG1

6 × 4 左驾牵引车 XGA4252D2WC

HANVAN XG1 6 × 4 LHD TRACTOR

 **徐州徐工汽车制造有限公司**
XUZHOU XCMG AUTO MANUFACTURING CO.,LTD.

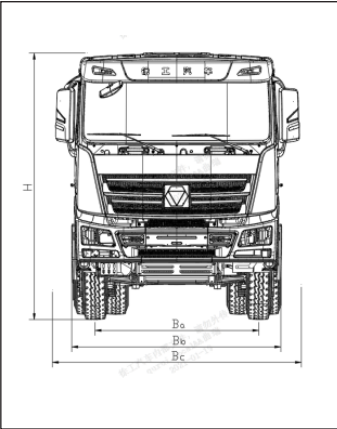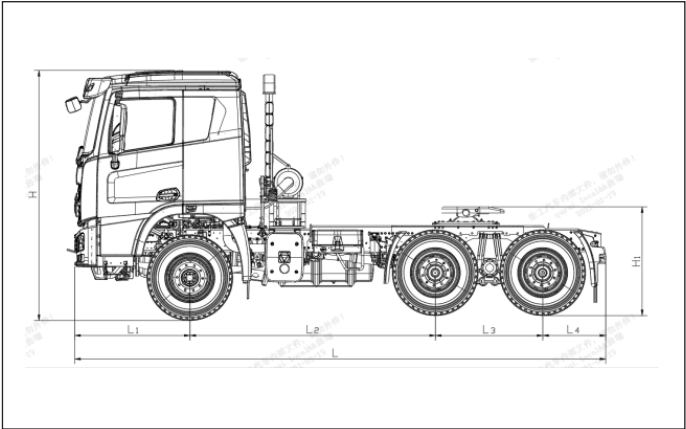

外形尺寸/Appearance size	
L1 前悬/Front overhang	1500mm
L2 第一、二轴距/First and second wheel base	3200mm
L3 第二、三轴距/Second and third wheel base	1400mm
L4 后悬/Rear overhang	760mm
L 最大长度/Max length	6860mm
H1 牵引座离地高度/Hauteur au sol	1450mm
H 最大高度/Max height	3250mm
Ba 轮距/Wheel tread	2004mm
Bb 整车宽度/Overall width	2550mm
Bc 最大宽度/Max width	3020mm

主要参数/Main Specifications

项目 Items	参数 Parameters
性能参数/PERFORMANCE PARAMETERS	
驱动形式/Drive Type	6×4
整备质量/Kerb Mass	11200kg
最大允许总质量/GVW	120000kg (带挂车/KWWith Trailer)
最高车速/Max. Speed	70km/h
最小转弯直径/Min. Turning Diameter	14.5m
最大爬坡度/Grade Ability	≥23%
油箱容积/Fuel Tank	680L
尺寸参数/DIMENSIONS	
外形尺寸/Dimension (mm)	6860×2550×3250
轴距/Wheelbase (mm)	3200+1400
最小离地间隙/Min. Clearance(mm)	280
接近角/Approach Angle	27.3°
离去角/Departure Angle	47.9°
前悬/Front Overhang(mm)	1500
后悬/Rear Overhang(mm)	760
驾驶室/CABIN	
型号/Model	XG1 H
左右驾/Left/Right Driving	LHD
空调/AC	Standard
乘员人数/Person Allowed in	2
发动机/ENGINE	
型号/Model	SC12E430Q3B
排放等级/Emission Standard	EUR II
总排量/Displacement	11.8L
额定功率/Output Power	316kw
最大扭矩/Max Torque Speed	1750N·m

项目 Items	参数 Parameters	
离合器/CLUTCH		
型号/Model	Φ 430拉式膜片弹簧离合器 /Φ 430 Pull type diaphragm spring clutch	
操纵方式/Manipulating	液压操纵气助力/Hydraulic manual	
变速箱/TRANSMISSION		
型号/Model	12JSD180T	
取力器/PTO	QH50	
前进档速比/Forward Ratio	15.53/12.08/9.39/7.33/5.73/4.46/3.48/2.71/2.1/ 1.64/1.28/1	
倒档速比/Reverse Ratio	14.86/3.33	
车桥/AXLE		
前桥型号/Front Axle Model	7.5T	
后桥型号/Rear Axle Model	16T	
主减速器速比/Main Reducer Ratio	5.262	
轮胎/TIRE		
轮辋/Rim	8.50V-20	
轮胎/Tire	12.00R20	
车架/FRAME		
主纵梁截面/HxW-t(mm)	300×80×8	
衬梁截面/Auxiliary beam(mm)	284×72×8	
车架总成宽度/Frame Width(mm)	865	
悬架/SUSPENSION		
前/Front	型式/Type	纵置多片簧/Multi-spring
	板簧片数/Leaf springs	9
后/Rear	型式/Type	纵置多片簧/Multi-spring
	板簧片数/Leaf springs	13
制动/BRAKE		
类型/Type	鼓式/Drum type	
ABS	/	